


# MINUSTOLERANZ

M 1:1



M 10:1

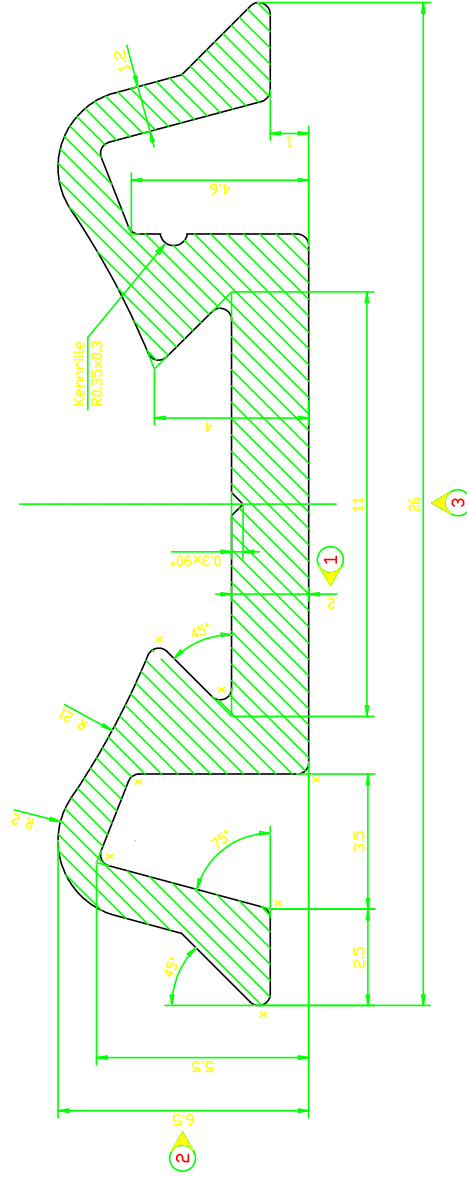

CAD gezeichnet

Besteller: <b>Fa. Frankana</b>		= Dokumentierte Prüfkriterien		= Funktionsmaße	
Znr.	Verstärkung	max. Gewicht	Umkreis	$d_{1,1}$ in mm	Eloxalabwickl.
<b>EN AM-6060</b>	<b>65</b>	<b>0176</b>	<b>26</b>	<b>83</b>	<b>22 01 03 dr</b>
<small>CAH/30.33</small>	<small>mm<sup>2</sup></small>	<small>kg/m</small>	<small>mm</small>	<small>mm</small>	<small>mm</small>
Toleranzen nach DIN 17 615		<b>AMAG</b>		Form B25	
Nicht benutzte Konten sind mit R 0,2 gerundet.		<b>ANALUSION</b>		K 25 064	
elektrolytische Sichtfräusche		1:1 10:1		Gez. u. Drahtbohrer	
Vorzugs Pr. P. Maßg. Ø		Speicher		Ersatz für AM 9997	
oder Drpt. P.		/W/250/425064		Ersetzt durch	
oder Drpt. P.		oder Drpt. P.		Alternativ Pr. P.	
oder Drpt. P.		oder Drpt. P.		Drpt. P.	
oder Drpt. P.		oder Drpt. P.		Drpt. P.	

x = R 0,3